

REGISTRATORE DI TEMPERATURA SERIE RT/100

DESCRIZIONE GENERALE

Il registratore di temperatura a gas inerte della serie RT/100 grazie alle sue dimensioni ridotte può essere installato ovunque, anche su frigoriferi portatili. Trova impiego in tutti i settori dell'industria ed in particolare nell'industria alimentare, farmaceutica e della refrigerazione.




di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133


Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

DIMENSIONI

Flangia anteriore
Uscita posteriore

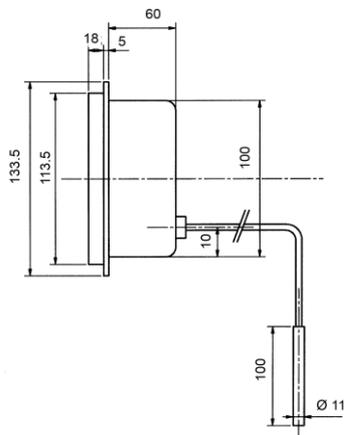


Quote fissaggio

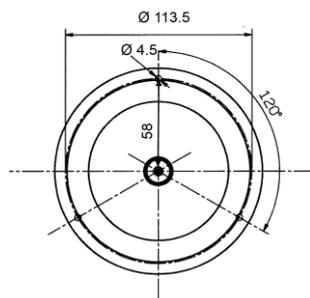

Per flangia anteriore
foratura pannello Ø 102

Flangia posteriore
Uscita radiale

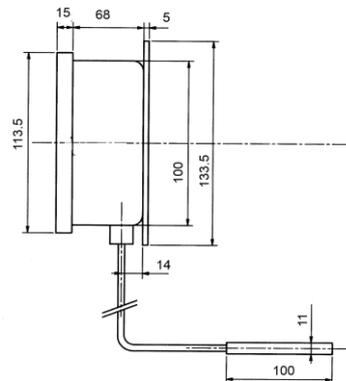

Quote espresse in mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Elemento di misura: Molla Bourdon trattata termicamente

Capillare: Acciaio inox 316

Bulbo: Acciaio inox 316. Ø std. 11 mm. Parte sensibile 100 mm

Cassa e anello: Acciaio inox, chiusura anello a baionetta

Grado di protezione: IP 54 secondo IEC 529

Campo scala: da -100°C fino a 500°C

Precisione: Classe 2 secondo EN 13190

Temperatura ambiente: -20°C + 50°C

Orologio: Batteria con movimento al quarzo rotazione 168 ore. Disponibile anche 24 ore

Disco diagrammabile: Disco da 81 mm, scale standard -30+30, -40+40, -10+40, -50+50

Trasparente: Vetro 3 mm di spessore con guarnizione in EPDM

Sistema di scrittura: Pennino in fibra sintetica riempito di inchiostro facilmente sostituibile, con un'autonomia di scrittura di 80 mt.

OPZIONI

Su richiesta in fase d'ordine è possibile installare degli elastomeri ammortizzanti da applicare direttamente sulla flangia del registratore.

Il montaggio di questi ammortizzatori permette di attenuare le vibrazioni del pennino nel caso di installazione su mezzi di trasporto.



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it